
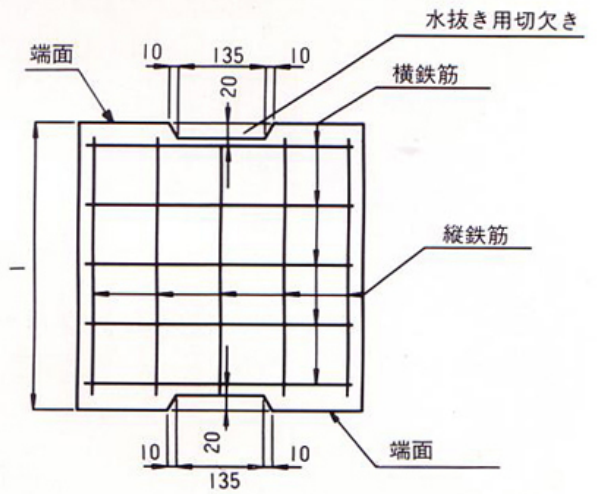
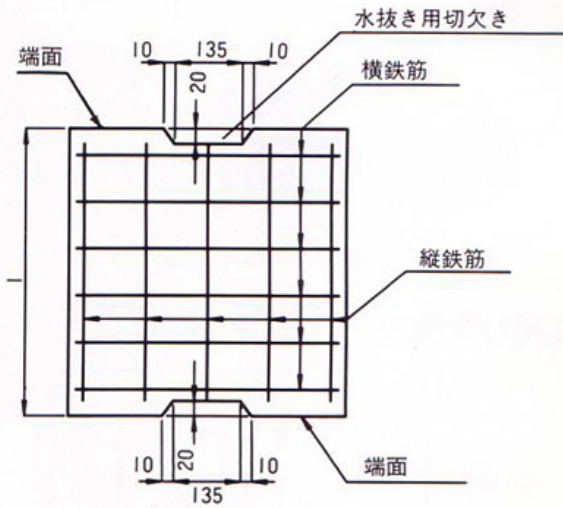
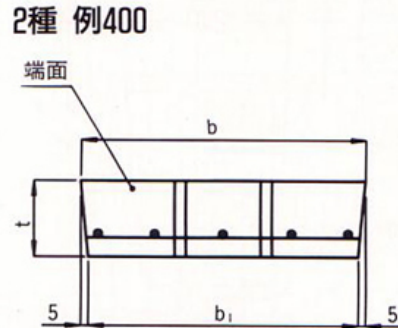


道路用鉄筋コンクリート側溝ふた JIS A5346

形状・寸法及び配筋

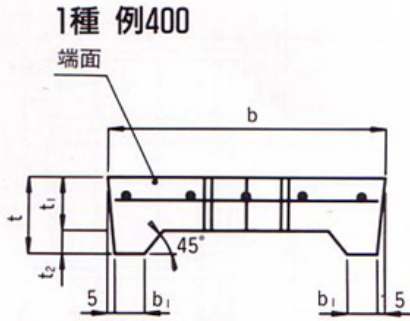

種類	用途
1種	主として歩道に用いるふた
2種	主として車道に平行して用いるふた

単位 mm

種類	呼び名	寸法						鉄筋					
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	l	横鉄筋		縦鉄筋			
								径又は呼び名	数量(本)	径又は呼び名	数量(本)		
1種	250	362	50	90	55	35	500	4	6	4	3		
	300	412	51	95							4		
	400	512		110							65	45	5
	500	622	56	125							75	50	6
2種	250	362	352	90	—	—	500	D 10	6	D 6(†)	3		
	300	412	402	95				D 13	5		4		
	400	512	502	110							5		
	500	622	612	125					6		6		

JIS G 3112に規定する呼び名D 6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する普通鉄線の線径6.00mmを使用してもよい。