


鉄筋コンクリート汚水・排水柵 (K型)

形状・寸法及び配筋

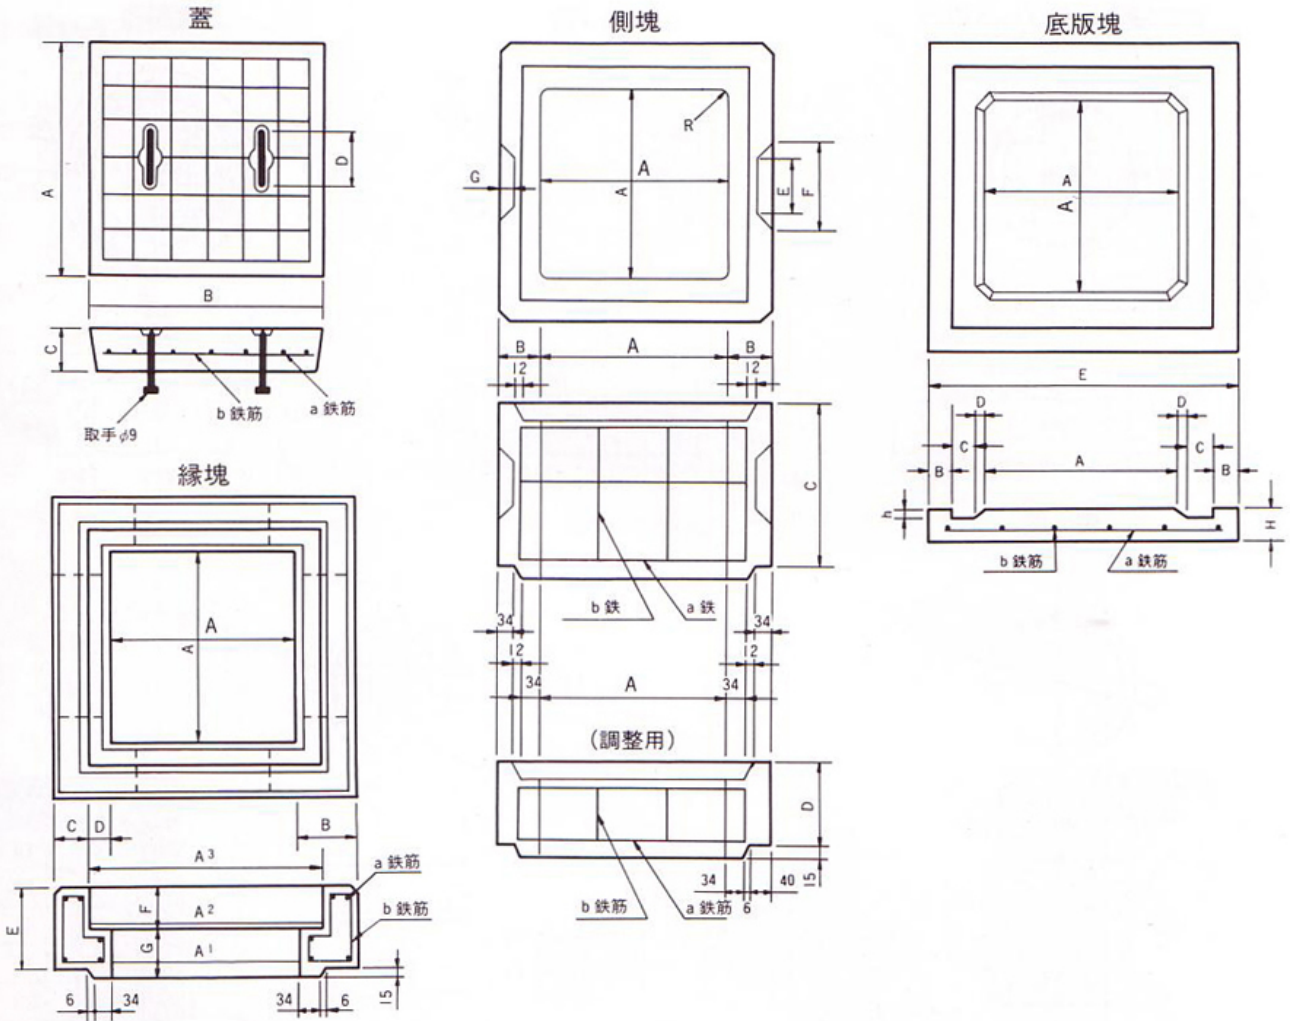

呼び名	寸法 (mm)											鉄筋		参考重量 (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	A ₁	A ₂	A ₃	R	a 鉄筋	b 鉄筋	
蓋 300	390	390	80	100	—	—	—	—	—	—	—	5-5	5-5	27
360	450	450	80	100	—	—	—	—	—	—	—	5-7	5-7	37
450	560	560	80	100	—	—	—	—	—	—	—	6-9	6-9	52
600	700	700	80	100	—	—	—	—	—	—	—	9-11	9-11	89
縁塊 300	300	110	60	50	150	80	70	300	390	400	—	4-5	4-8	52
360	360	110	60	50	150	80	70	360	450	460	—	4-5	4-8	61
450	450	110	60	50	150	80	70	460	560	570	—	4-5	4-8	69
600	600	110	60	50	150	80	70	600	700	710	—	5-5	5-12	88
側塊 300	300	80	300	150	110	160	20	—	—	—	30	4-3	4-12	78
360	360	80	300	150	110	160	20	—	—	—	30	4-3	4-12	90
450	450	80	300	150	140	200	25	—	—	—	30	5-3	5-12	106
600	600	80	300	150	170	240	30	—	—	—	30	6-3	6-16	132

底版塊寸法表

呼び名	寸法 mm							鉄筋		参考重量 (kg)
	A	B	C	D	E	H	h	a 鉄筋	b 鉄筋	
300用	280	50	80	5	560	80	10	6-4	6-4	55
360用	340	50	80	5	620	80	10	6-5	6-5	63
450用	430	50	80	5	710	80	10	6-6	6-6	87
600用	580	50	80	5	860	80	10	6-7	6-7	129

尚、蓋についてはグレーチング蓋も用意してありますので御用命下さい。