


コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形 JIS A5306

形状・寸法及び配筋

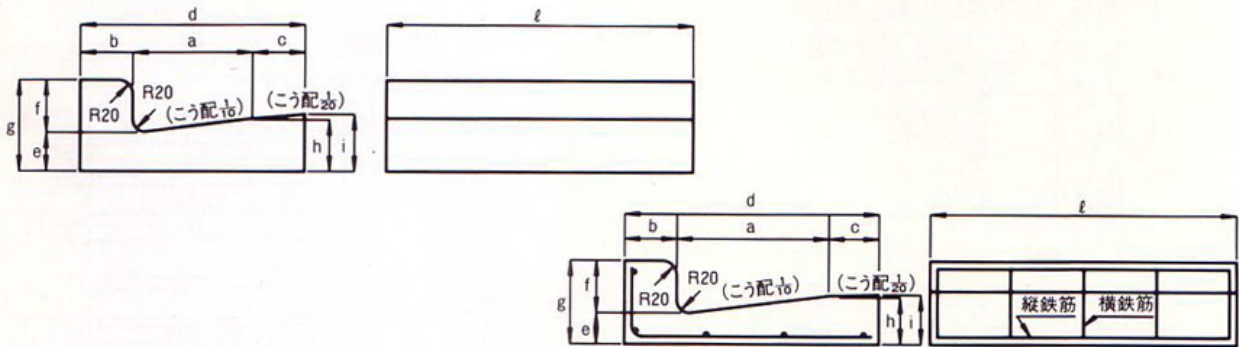

単位 mm


種類	記号	寸法										鉄筋				参考重量 (kg)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	縦鉄筋		横鉄筋			
												径	数量	径(1)	数量		
コンクリート L形	250 A	C 250 A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	—	—	54
	250 B	C 250 B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	—	—	—	—	69
鉄筋 コンクリート L形	250 A	RC250 A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	4	4.0	5	47
	250 B	RC250 B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	59
	300	RC300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	6	65
	350	RC350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.0	5	6.0	5	72

注(1) 鉄筋の径6mmは、JIS G3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に規定された呼び名D 6を使用してもよい。

斜

コンクリートL形


斜及低は受注生産となります。営業にお問い合わせ下さい。

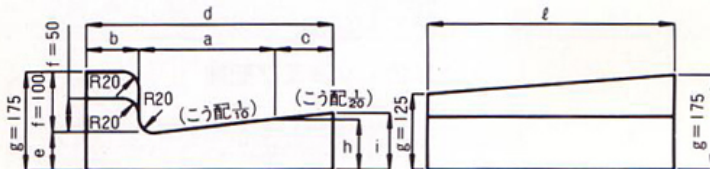



鉄筋コンクリートL形

平

コンクリートL形

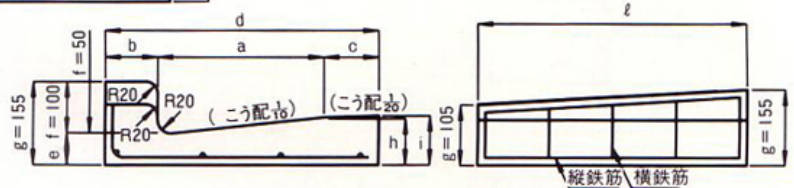

鉄筋コンクリートL形

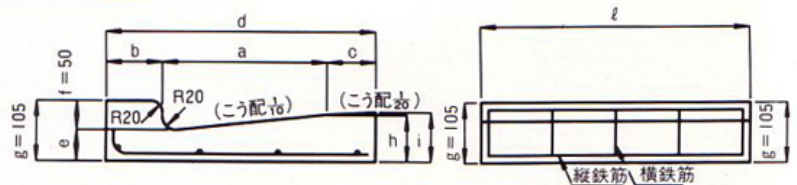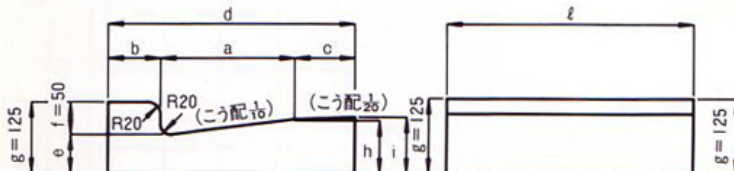

種類	記号	参考重量(kg)		
		斜	低	
コンクリート L形	250 A	C 250 A	51	47
	250 B	C 250 B	65	62
鉄筋 コンクリート L形	250 A	RC250 A	43	39
	250 B	RC250 B	55	51
	300	RC300	62	58
	350	RC350	69	65