


# 特殊歩車道境界ブロック


形状・寸法及び配筋

歩道切下(乗り入れ)用境界ブロック

斜

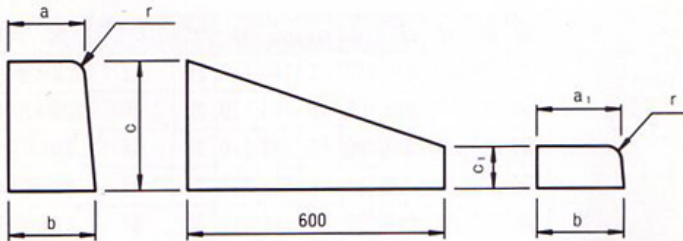

平

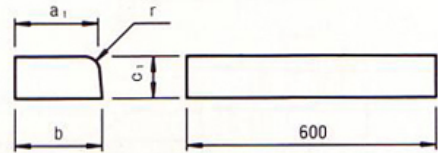

単位 mm


| 呼び名 |            | a   | b   | c   | a <sub>1</sub> | c <sub>1</sub> | r  | r <sub>1</sub> | 参考重量<br>(kg) | 備考          |
|-----|------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|----------------|--------------|-------------|
| 斜   | A形→A形7cm低  | 150 | 170 | 200 | 163            | 70             | 20 | —              | 30           | 平はA形7cm低使用  |
|     | A形→A形10cm低 | 150 | 170 | 200 | 160            | 100            | 20 | —              | 34           | 平はA形10cm低使用 |
|     | B形→B形7cm低  | 180 | 205 | 250 | 198            | 70             | 30 | —              | 43           | 平はB形7cm低使用  |
|     | B形→B形10cm低 | 180 | 205 | 250 | 195            | 100            | 30 | —              | 47           | 平はB形10cm低使用 |
|     | C形→C形7cm低  | 180 | 210 | 300 | 203            | 70             | 30 | —              | 51           | 平はC形7cm低使用  |
|     | C形→C形10cm低 | 180 | 210 | 300 | 200            | 100            | 30 | —              | 55           | 平はC形10cm低使用 |
| 平   | A形7cm平     | —   | 170 | —   | 163            | 70             | 20 | —              | 16           |             |
|     | A形10cm平    | —   | 170 | —   | 160            | 100            | 20 | —              | 23           |             |
|     | B形7cm平     | —   | 205 | —   | 198            | 70             | 30 | —              | 20           |             |
|     | B形10cm平    | —   | 205 | —   | 195            | 100            | 30 | —              | 28           |             |
|     | C形7cm平     | —   | 210 | —   | 203            | 70             | 30 | —              | 20           |             |
|     | C形10cm平    | —   | 210 | —   | 200            | 100            | 30 | —              | 29           |             |

備考 平H=70に対しては、縦筋φ4-3本、横筋φ4-3本が入ります。

曲線用境界ブロック

外Rブロック

内Rブロック

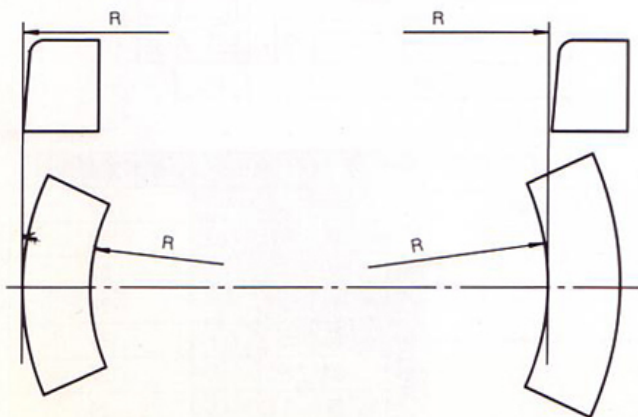

| 半径R<br>(m) | 1/4 円 (90°) |      | 1/2 用 (180°) |      |
|------------|-------------|------|--------------|------|
|            | 曲線長さ<br>(m) | 使用本数 | 曲線長さ<br>(m)  | 使用本数 |
| 0.5        | 0.785       | 1.3  | 1.570        | 2.6  |
| 1.0        | 1.570       | 2.6  | 3.140        | 5.2  |
| 1.5        | 2.355       | 3.9  | 4.710        | 7.8  |
| 2.0        | 3.140       | 5.2  | 6.280        | 10.4 |
| 2.5        | 3.925       | 6.5  | 7.850        | 13.1 |
| 3.0        | 4.710       | 7.8  | 9.420        | 15.7 |
| 3.5        | 5.495       | 9.2  | 10.990       | 18.3 |
| 4.0        | 6.280       | 10.4 | 12.560       | 20.9 |
| 4.5        | 7.065       | 11.8 | 14.130       | 23.5 |
| 5.0        | 7.850       | 13.1 | 15.700       | 26.2 |
| 6.0        | 9.420       | 15.7 | 18.840       | 31.4 |
| 7.0        | 10.990      | 18.3 | 21.980       | 36.6 |