




歩車道境界ブロック切下げ部（斜及低）

形状・寸法及び配筋

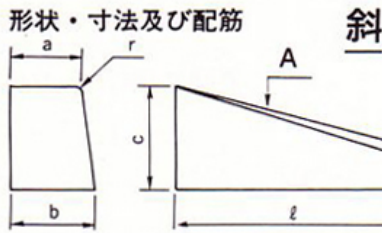


A視

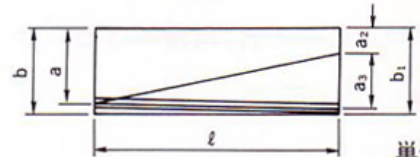


単位 mm

低特AD形

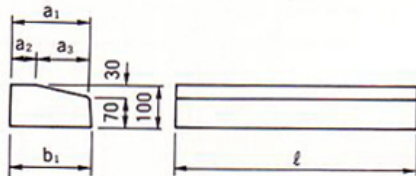


呼び名	a	b	c	ℓ	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	r	参考重量 (kg)	備考	
斜	A形→AD形 (ℓ=600)	150	170	200	600	163	23	140	170	20	32	低はAD形使用
	A形→特AD形 (ℓ=900)	150	170	200	900	163	50	113	170	20	49	低は特AD形使用
	B形→D形 (ℓ=600)	180	205	250	600	200	65	135	210	30	46	低はD形使用
	B形→D形 (ℓ=900)	180	205	250	900	198	65	133	205	30	69	低はD形使用
	C形→D形 (ℓ=600)	180	210	300	600	200	65	135	210	30	54	低はD形使用
	C形→D形 (ℓ=900)	180	210	300	900	200	65	135	210	30	81	低はD形使用
低	特AD形	—	—	—	600	163	50	113	170	—	21	—


B形及C形用切下げ部（斜及低）

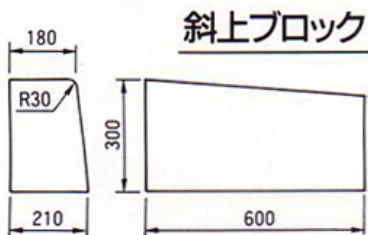




斜中ブロック

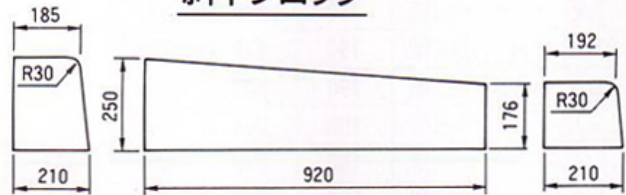

斜下ブロック

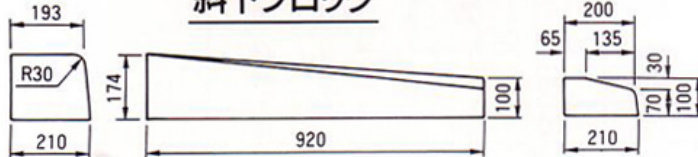


低ブロックD形

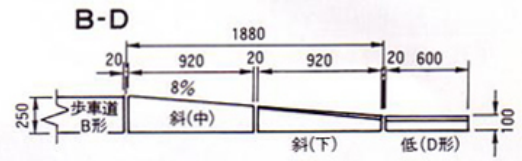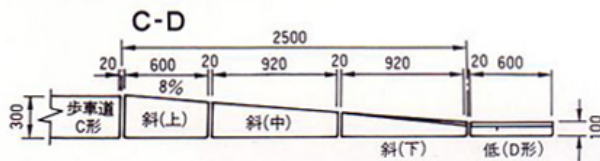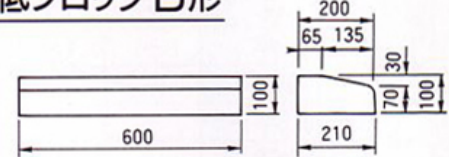


A形用切下げ部（斜及低）


斜上ブロック

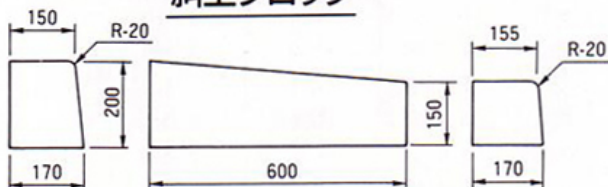

低ブロックAD形

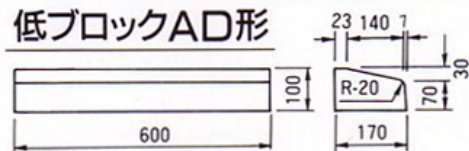

単位 mm

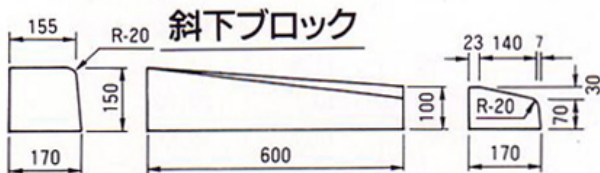

呼び名	参考重量 (kg)	
B及C形用	斜上	75
	斜中	90
	斜下	57
	低D形	26
A形用	斜上	39
	斜下	27
	低AD形	20