


建設省L形

形状・寸法及び配筋

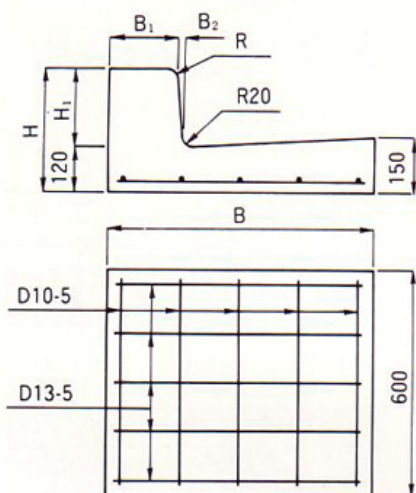


単位 mm

呼び名	B	B ₁	B ₂	H	H ₁	R	参考重量 (kg)
I 型	650	150	15	270	150	20	160
II 型(旧型)	680	180	20	320	200	30	186
III 型(旧型)	680	180	25	370	250	30	201
II 型(新型)	700	180	20	320	200	30	190
III 型(新型)	705	180	25	370	250	30	206

緑 塊

形状・寸法及び配筋

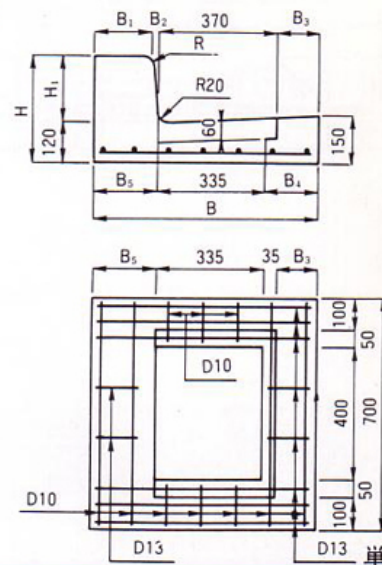


単位 mm

呼び名	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	H	H ₁	R	参考重量 (kg)
I 型	650	150	15	115	150	165	270	150	20	137
II 型(旧型)	680	180	20	110	145	200	320	200	30	167
III 型(旧型)	680	180	25	105	140	205	370	250	30	185
II 型(新型)	700	180	20	130	165	200	320	200	30	172
III 型(新型)	705	180	25	130	165	205	370	250	30	190

斜

形状・寸法及び配筋

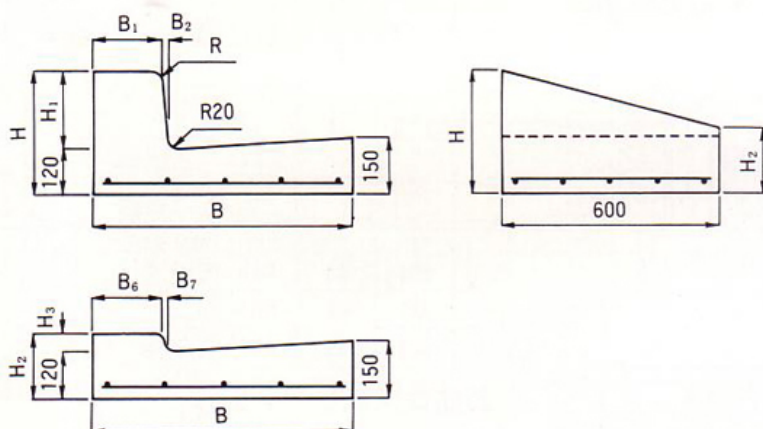


単位 mm

呼び名	B	B ₁	B ₂	B ₆	B ₇	H	H ₁	H ₂	H ₃	R	参考重量 (kg)
II 型(旧型) 170	680	180	20	195	5	320	200	680	50	30	166
II 型(旧型) 140	680	180	20	198	2	320	200	680	20	30	161
II 型(新型) 170	700	180	20	195	5	320	200	700	50	30	170
II 型(新型) 140	700	180	20	198	2	320	200	700	20	30	165
III 型(新型) 170	705	180	25	200	5	370	250	705	50	30	178

平

形状・寸法及び配筋

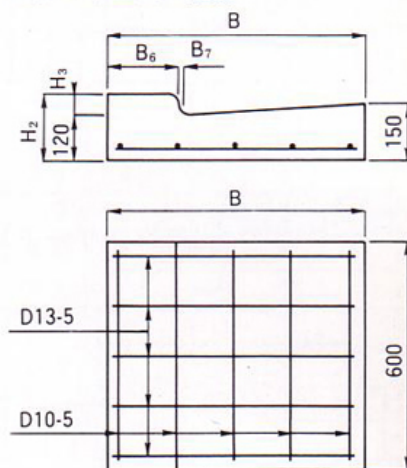

単位 mm

呼び名	B	B ₆	B ₇	H ₂	H ₃	参考重量 (kg)
II 型(旧型) 170	680	195	5	170	50	145
II 型(旧型) 140	680	198	2	140	20	136
II 型(新型) 170	700	195	5	170	50	149
II 型(新型) 140	700	198	2	140	20	140
III 型(新型) 170	705	200	5	170	50	150