


街渠柵 (315, 365用)

形状・寸法及び配筋

装鉄製コンクリートふた

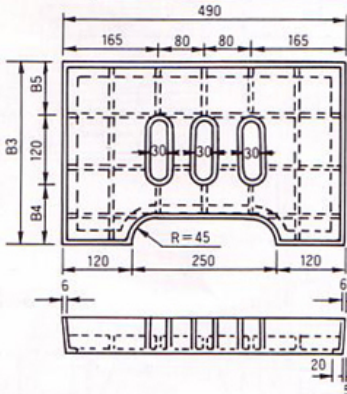


上記蓋用グレーチング
(315×490×59
360×490×59) もございます。

単位 mm


	B ₃	B ₄	B ₅	参考重量 (kg)
315用	315	105	90	26
365用	365	140	105	28

躯体

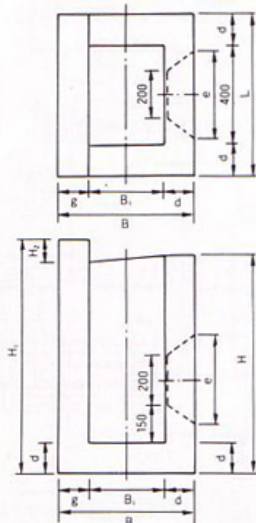


	315用	365用
B	540	665
B ₁	300	345
L	640	700
d	120	150
g	120	170
H	855	1020
H ₁	915	1085
H ₂	90	100
e	350	400
参考重量 (kg)	452	784

365用コの字縁石

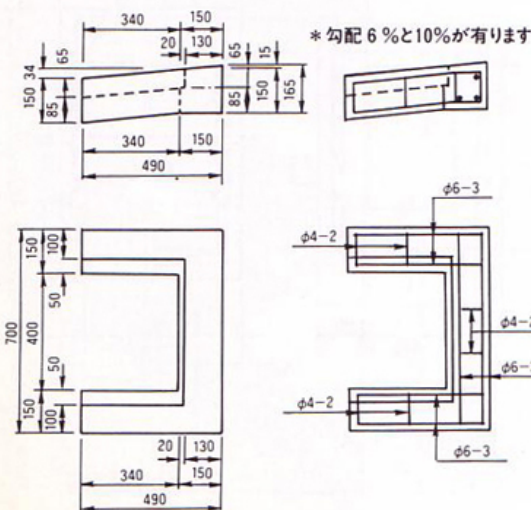


縁石

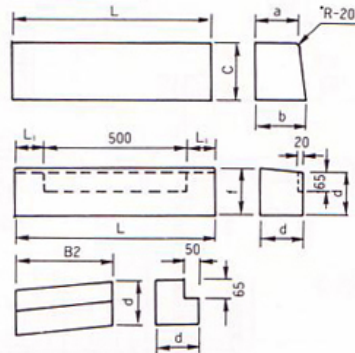


単位 mm

	L	L ₁	B ₂	a	b	c	d	f	参考重量 (kg)
315用	640	70	280	100	100	130	120	120	1号-25
									2号-25
									3号-9
365用	700	100	340	150	170	200	150	165	1号-54
									2号-38
									3号-19

315用コの字縁石

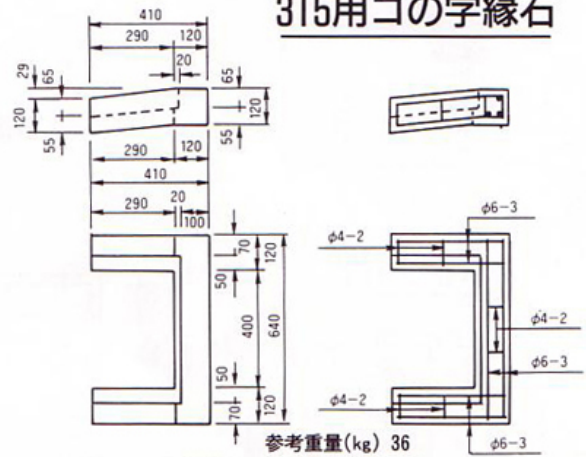

縁石組み合わせ

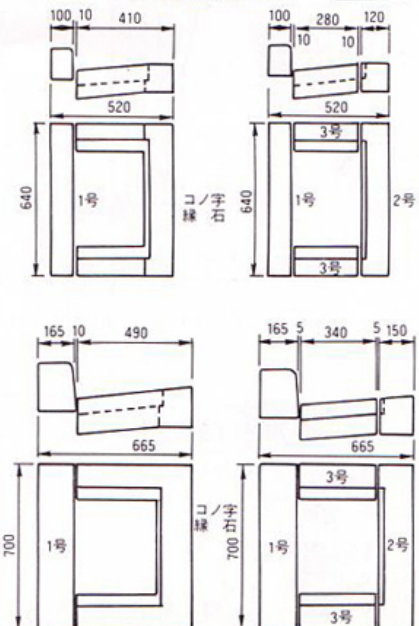

参考重量 (kg) 36