



# 鉄筋コンクリート組立土止め

形状・寸法及び配筋

## 柵杭

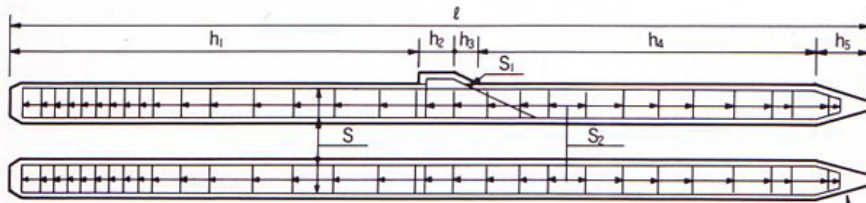

一般組立図

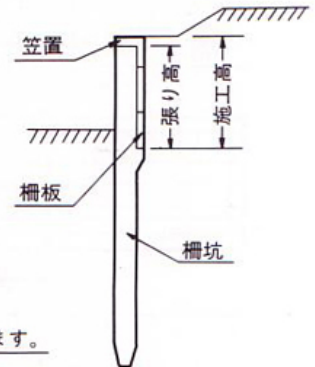

沓鉄付も有ります。

呼び名	寸法 (cm)									配筋						参考重量 (kg)
										主鉄筋			配力鉄筋			
	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	d	d <sub>1</sub>	B	ℓ	S		S <sub>1</sub>		S <sub>2</sub>		
径mm	本	径mm	本	径mm	本											
200×12×12	51~81	10	10	109~79	20	12	5	12	200	9	4	4	2	4	21	69
210×12×12	51~81	10	10	119~89	20	12	5	12	210	9	4	4	2	4	21	73
220×12×12	51~81	10	10	129~99	20	12	5	12	220	9	4	4	2	4	22	76
230×12×12	51~111	10	10	139~79	20	12	5	12	230	9	4	4	2	4	23	79
240×12×12	51~111	10	10	149~89	20	12	5	12	240	9	4	4	2	4	24	83
250×12×12	51~141	10	10	159~69	20	12	5	12	250	9	4	4	2	4	24	86
260×12×12	51~141	10	10	169~79	20	12	5	12	260	9	4	4	2	4	25	90
270×12×12	51~141	10	10	179~89	20	12	5	12	270	9	4	4	2	4	25	93
280×12×12	51~141	10	10	189~99	20	12	5	12	280	9	4	4	2	4	26	97
290×12×12	51~141	10	10	199~101	20	12	5	12	290	9	4	4	2	4	26	100
300×12×12	51~141	10	10	209~119	20	12	5	12	300	9	4	4	2	4	27	104
250×12×15	51~141	10	10	159~69	20	15	6	12	250	9	4	4	2	4	24	108
260×12×15	51~141	10	10	169~79	20	15	6	12	260	9	4	4	2	4	25	112
270×12×15	51~141	10	10	179~89	20	15	6	12	270	9	4	4	2	4	25	117
280×12×15	51~171	10	10	189~99	20	15	6	12	280	9	4	4	2	4	26	121
290×12×15	51~171	10	10	199~69	20	15	6	12	290	9	4	4	2	4	26	125
300×12×15	51~171	10	10	209~79	20	15	6	12	300	9	4	4	2	4	27	130
310×12×15	51~171	10	10	219~89	20	15	6	12	310	9	4	4	2	4	27	134
320×12×15	51~171	10	10	229~99	20	15	6	12	320	9	4	4	2	4	28	138
330×12×15	51~171	10	10	239~109	20	15	6	12	330	9	4	4	2	4	29	143
340×12×15	51~171	10	10	249~119	20	15	6	12	340	9	4	4	2	4	30	147
350×12×15	81~171	10	10	259~129	20	15	6	12	350	9	4	4	2	4	31	151
300×15×15	81~171	10	10	179~89	20	15	6	15	300	13	4	6	2	4	28	162
310×15×15	81~171	10	10	189~99	20	15	6	15	310	13	4	6	2	4	29	167
320×15×15	81~171	10	10	199~109	20	15	6	15	320	13	4	6	2	4	29	173
330×15×15	81~171	10	10	209~119	20	15	6	15	330	13	4	6	2	4	31	178
340×15×15	81~201	10	10	219~129	20	15	6	15	340	13	4	6	2	4	32	184
350×15×15	81~201	10	10	229~109	20	15	6	15	350	13	4	6	2	4	33	189
360×15×15	81~201	10	10	239~119	20	15	6	15	360	13	4	6	2	4	34	194
370×15×15	81~201	10	10	249~129	20	15	6	15	370	13	4	6	2	4	34	200
380×15×15	81~201	10	10	259~139	20	15	6	15	380	13	4	6	2	4	35	205
390×15×15	81~201	10	10	269~149	20	15	6	15	390	13	4	6	2	4	36	211
400×15×15	81~201	10	10	279~159	20	15	6	15	400	13	4	6	2	4	37	216
410×15×15	81~201	10	10	289~69	20	15	6	15	410	13	4	6	2	4	38	221
420×15×15	81~201	10	10	299~179	20	15	6	15	420	13	4	6	2	4	38	227
430×15×15	81~201	10	10	309~189	20	15	6	15	430	13	4	6	2	4	39	232
440×15×15	81~201	10	10	309~199	20	15	6	15	440	13	4	6	2	4	40	238
450×15×15	81~201	10	10	309~209	20	15	6	15	450	13	4	6	2	4	41	243

※鉄筋（主鉄筋）はφ9、φ13をD10、D13とすることができる。  
●受注生産となりますので、営業にお問い合わせ下さい。